fitt multiflex pu

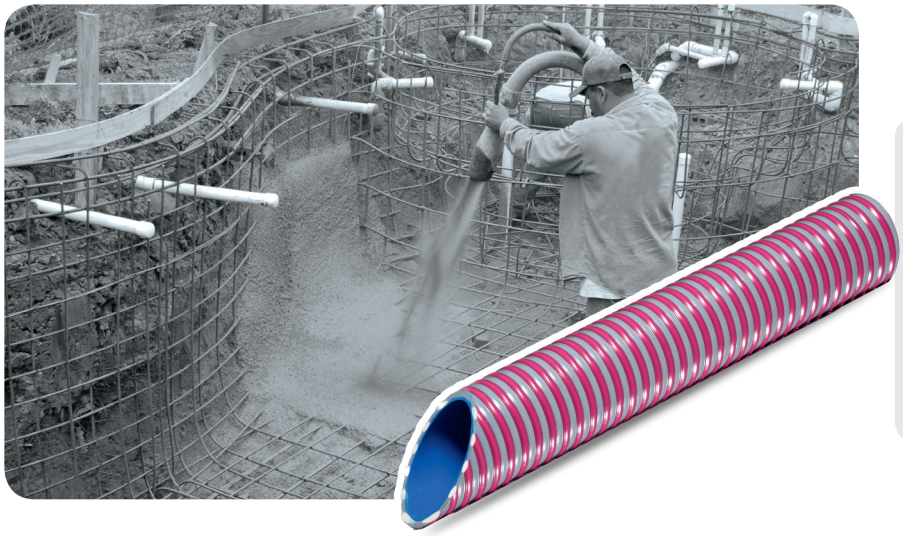

软管适用于抽吸输送可能产生静电电荷的固体材料。PVC螺旋软管，内层耐磨PU，外层硬质PVC螺旋。

Hose for suction and delivery of abrasive materials in all medium-heavy industrial uses. PVC spiral hose and PU inner layer.

●●●●● 抗挤压- *Crush resistance*

●●●●● 耐磨损 - *Abrasion resistance*

●●●○○ 柔韧性 - *Flexibility*

●●●●● 工作温度 - *Working temperature*

●●●●○ 抗紫外线 - *UV resistance*

-20°C/+60°C 工作温度 - *Working temperature*

英寸 *Inches*	内径 *Ø internal*	外径 *Ø external*	壁厚 *Thickness*	工作压力 *Working pressure*	爆破压力 *Bursting pressure*	负压 *Vacuum*	弯曲半径 *Bending radius*	长度 *Length*	每米重量 *Weight per meter*
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH_2O	mm	m	g/m
2	51	61,60	5,3	6	18	9	220	50	1140
2 1/2	63	75,70	6,5	5	15	9	260	50	1400
3	76	87,60	5,8	5	15	9	300	50	1805
4	102	115,60	6,8	5	15	9	400	30	2850
5	127	143,00	8	5	15	9	600	30	4130
6	152	170,60	9,3	4	12	9	800	20	5400

工作 / 爆破压力为常温23°C时的数值

Working and Bursting pressure at 23°C

软管内径的大小以及对应的公差范围根据UNI EN ISO 1307:2008标准进行设定和控制。长度公差为±5%

Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008. The length tolerance is ± 5%